



## 1. RAMIAK / FRAME / RAHMENHOLZ / РАМКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ  
 – uciósowa / mitre joints / Gehrung / соединение под «ус»

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– drewno lite – olcha

– solid wood – alder

– Massivholz – Erle

– массив ольха

SZEROKOŚĆ / WIDTH / BREITE / ШИРИНА

– 70 mm

GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 20 mm

## 2. PŁYCINA / PANEL / FÜLLENDE PLATTE / ФИЛЕНКА:

KONSTRUKCJA / CONSTRUCTION / KONSTRUKTION / КОНСТРУКЦИЯ  
 – płaska / flat / platt / плоская

MATERIAŁ / MATERIAL / MATERIAL / МАТЕРИАЛ

– MDF

– МДФ


GRUBOŚĆ / THICKNESS / DICKE / ТОЛЩИНА

– 6 mm



ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

**H** – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



### DP-XAKF

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596


WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260




### DPG-R240-XAKF

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



### DK-XAKF

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



### BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295



### BLR-XPf (S-64)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 140-152



### BL-AH

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN

GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



### BLR-XRF (S-70)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295



### CZR-XRF (S-64)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / RAHMEN UND

FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 140-152

B min. - max. = 296-1196



### DR-XAKF

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



### DRG-R240-XAKF

H = 534, 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240




### DS-XAKF

H min. - max. = 400-1400

B min. - max. = 396-596

Podział szprosów / Mullions layout / Sprossen / Деление шпросов:

1 szpros pionowy / 1 vertical mullion / 1 vertikale Sprosse / 1 шпрос вертикальный,




szpros krzyżowy  
ustalony  
indywidualnie

1 szpros poziomy / 1 horizontal mullion / 1 horizontale Sprosse / 1 шпрос горизонтальный  
dla wys. / for height / für Höhe / до высоты 859 mm,

2 szpros poziome / 2 horizontal mullions / 2 horizontale Sprossen / 2 шпроса горизонтальных  
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 860-1102 mm,

3 szpros poziome / 3 horizontal mullions / 3 horizontale Sprossen / 3 шпроса горизонтальных  
dla wys. / for height / für Höhe / для высоты 1103-1400 mm



### DPP-XAKF

H min. - max. = 1600-2250

B min. - max. = 396-596



### CZ-CK

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN


GEFRÄST / С ФРЕЗЕРОВКОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

OPCJA / OPTION / OPTION / ВАРИАНТ:

HxB = 140x146




### CZR-XTF (S-70)

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL / FÜLLENDE

PLATTE UND RAHMEN / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196

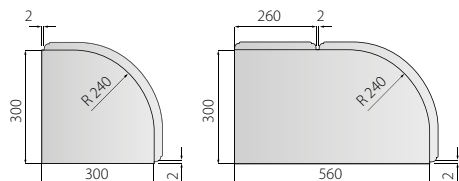

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH  
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER  
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ